


## 在庫品


## 看板枠用 ガラリ 通風口

仕様  
アルミガラリ材質：アルミニウム圧延品 / アルマイ特 腐食防止処理済  
カラー：シルバー 板厚 1ミリ 四隅 5φ穴開 4箇所  
スターガラリ材質：ABS樹脂 グレー  
夏季電飾看板内は大変高温になり、LED寿命低下やアクリル板のソリを引き起します  
また雨水や湿気によりカビや銹さびが発生し易くなります  
看板寿命を延ばしメンテナンスを少なくする意味でもガラリを取り付け空気の循環により  
看板内環境を良くする事がとても重要です

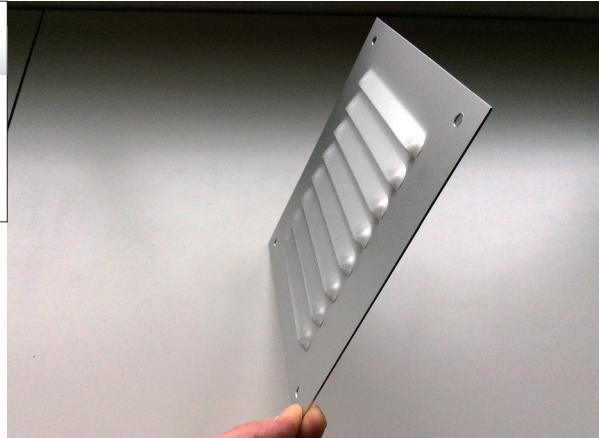


195012

アルミガラリ 160 角 シルバー

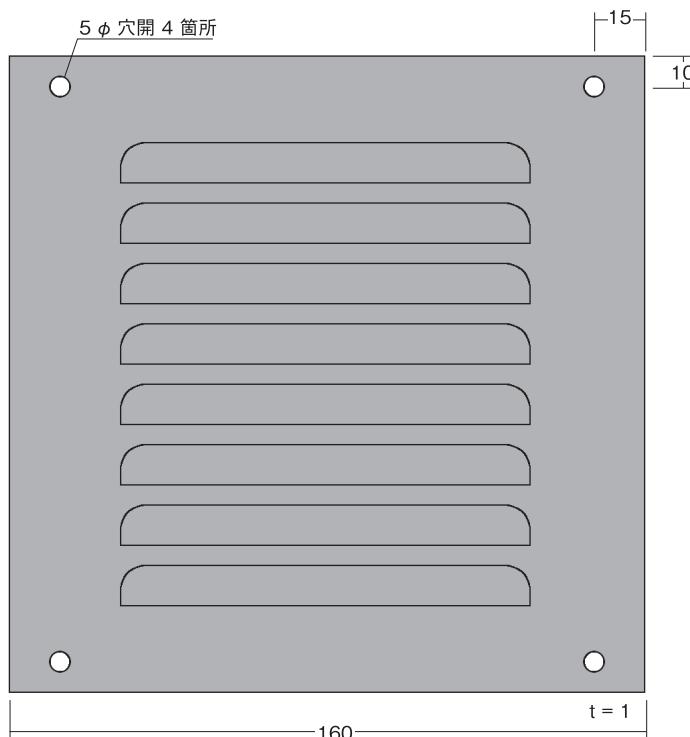


195011

アルミガラリ 100 角 シルバー

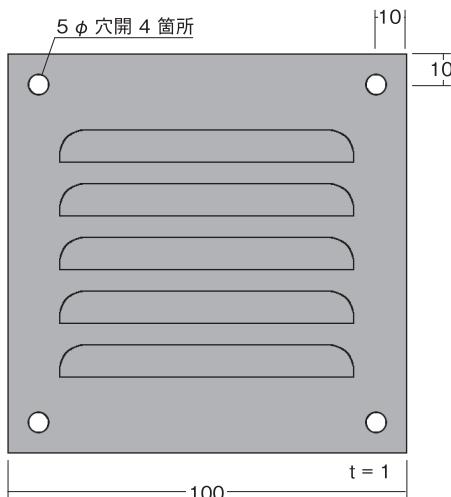


## 正面図

## 側面図

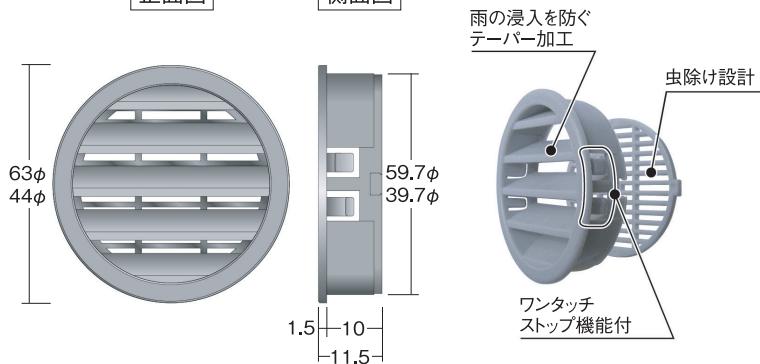

看板枠の穴開けにホルソー 60φ or 40φ をご使用下さい

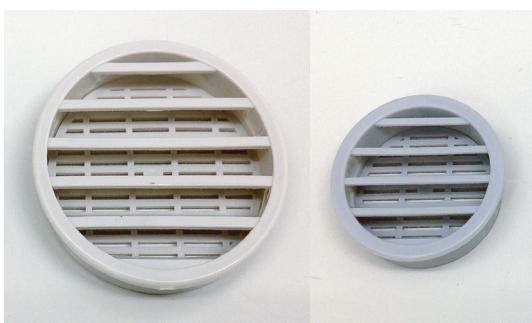

コード

LED 看板用 通風口

1940082 スターガラリ 60 (20個/1袋)

1940092 スターガラリ 60 (1個/バラ)

1940081 スターガラリ 40 (20個/1袋)

1940091 スターガラリ 40 (1個/バラ)