

NEW


直送品
納期~5日

シーリングバー

シーリングバー 材質：亜鉛メッキ鋼板
有効寸法：L = 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m 100 ピッチ間隔で10φの穴あけ加工済
パワーチャック・クロスバー 材質：冷間圧延鋼板 ユニクロメッキ
・溶接による補強作業をしないので防災対策が不要です
・天井吊りボルトを利用するので作業の手間及び労力を軽減します
・耐荷重250kgの天井吊りボルトを最大限活用します
・ワンタッチ施工なので作業スピードが飛躍的に高まります



インデックス
一般材料
サインフレーム
サン・ディスプレイ
建築・家具
安全・安心
ヒーリング
商品コード検索

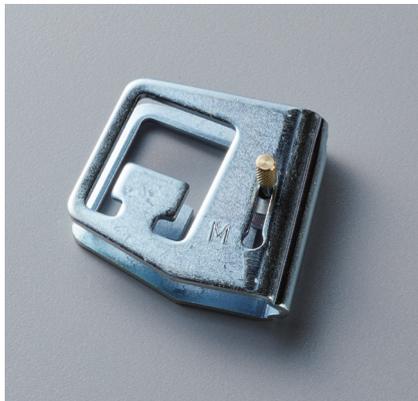

912405 パワーチャック




912407 クロスロック Aタイプ




912408 クロスロック Bタイプ



- 912401 シーリングバー 1,200L
- 912402 シーリングバー 1,500L
- 912403 シーリングバー 1,800L

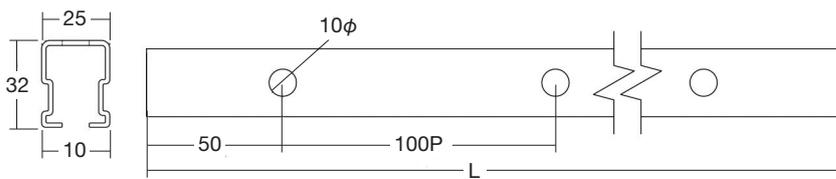

パワーチャックの使用方法

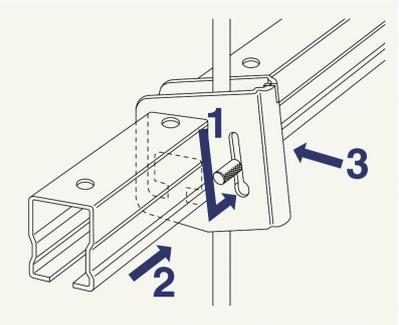

- 1** ノブを下まで下げて矢印のように押し込んでください(セットフリーの状態)
 - 2** 天井吊りボルトをはさみながらシーリングバーを差し込んでください
 - 3** ノブを反対側から押し込んでください
これでボルトとシーリングは、完全にセットされます
- 高さ設定** 上部へ移動の場合はパワーチャックを押し上げてください
下部へ移動の場合はノブを下へ押しながら下げてください
ノブを離せばその位置でセットできます