



直送品
納期～4日
10セット単位

ハンディミニ

- 本体材質：ステンレス、真鍮、樹脂、ネオプレンゴム・許容荷重 約 3 kg
取付手順
1. 10 φ の穴を開けてハンディミニを差し込みます
2. 電動ドライバーで締め付けます 適正トルク 4～7 kgf・cm
3. ワイヤーを任意の位置まで差し込んで下さい
4. 取り外す場合は、ハンディミニ本体の突起を押しながらワイヤーを引き抜いて下さい
この商品はメーカー出荷の為、別途送料がかかります

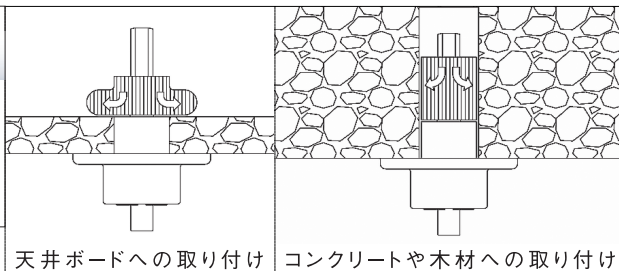


ハンディミニ 本体



天井裏工事が不要で直接取り付け出来る優れ物




座金 No. 4



4 φ 未満の線材を吊り下げられます




座金 No. 1



3 ～ 6 ミリ厚ボードの吊り下げに最適です




座金 No. 5



ワイヤーループ径は自由に調整出来ます




座金 No. 2



3 ～ 8 ミリ厚ボードの吊り下げに最適です



座金 No. 3



10 ミリ を超えるボードの吊り下げに最適です

コード	商品名
977757	ハンディミニ 本体

下部座金セット No.3		
977766	1 φ	1 m
977767		2 m
977768		3 m

下部座金セット No.1		
977760	1 φ	1 m
977761		2 m
977762		3 m

下部座金セット No.4		
9770975	1 φ	1 m
9770976		2 m
9770977		3 m

下部座金セット No.2		
9770970	1 φ	1 m
9770971		2 m
9770972		3 m

下部座金セット No.5		
9770980	1 φ	1 m
9770981		2 m
9770982		3 m

※下部座金セットは、座金にステンレスワイヤーが付属されています
※10 セット単位販売です