

取寄品
納期～10日

ガラス フレーム

フレーム材質：アルミニウム押出品
表面処理：シルバー（艶消）/ B2 アルマイト 腐食防止処理済
付属品：ガラスビート **オプション：ガラスライナー**
一般的にガラスフレームは、間仕切用ドア（厚み 25 ～ 40 ミリ）に使用します
また 3 ～ 5 ミリ厚のガラスに対応しています
ガラスフレーム外寸（W、H）のマイナス 25 ミリがドアの開口寸法です
材料販売不可です



ビス留め


押 ぶ ち

ガラスビート

設置方法

1. ガラスフレーム本体をドアの正面、Lアングルをドア裏面に差し込みます
2. 四辺の押ぶちを取り外し、そこにビス留めします
3. ガラスを差し込み、四辺押ぶちを取り付けます
4. ガラスと押ぶちの隙間にガラスビートを押し込み設置終了です

ガラスフレーム 16型 30タイプ
外寸 W (巾) × H (高さ) シルバー

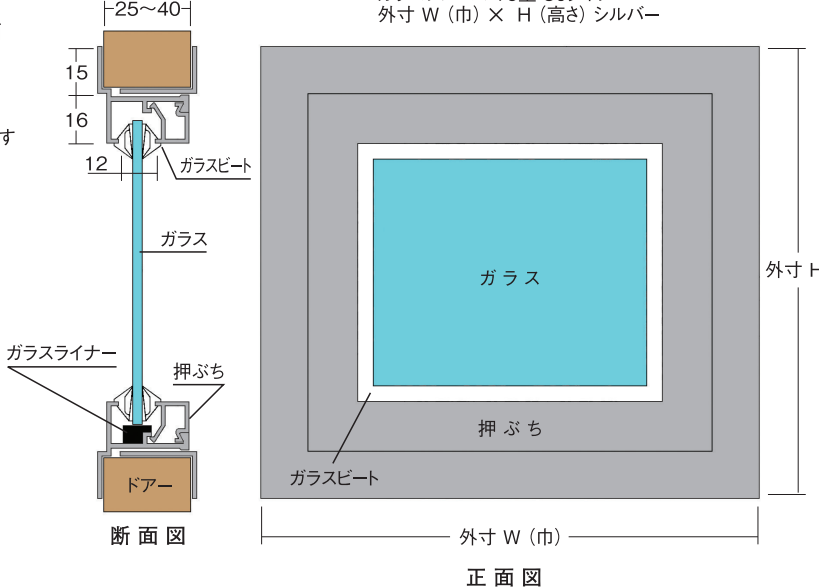

断面図 正面図

ご注文にあたり下記項目をご指示下さい


1. ドアへの厚み（通常 30 ミリ）
2. フレームサイズ 外寸 巾（W）× 高さ（H）
又は、取付穴寸法（開口寸法）
3. 枚 数
4. ご 納 品 場 所

※ ガラスは付属されておりません

直送品
納期～10日

ド ア ー ガ ラ リ


材 質 ：アルミニウム押出品
表面処理：シルバー（艶消）/ B2 アルマイト 腐食防止処理済
一般的にガラリは、間仕切用ドア（厚み 25 ～ 40 ミリ）に取り付けます
ガラリ 外寸（W、H）のマイナス 25 ミリがドアの開口寸法です
羽根にバリエーションがありますのでお好みでお選び下さい
材料販売不可です
この商品はメーカー出荷の為、別途送料がかかります

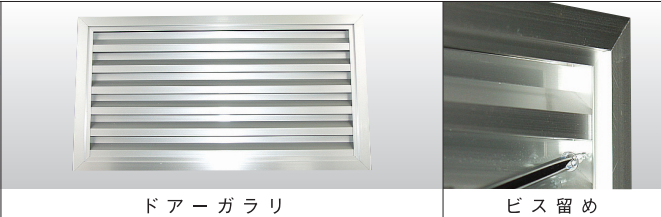

ド ア ー ガ ラ リ


ビス留め

30 タイプ ドアーガラリ
外寸 W (巾) × H (高さ) シルバー

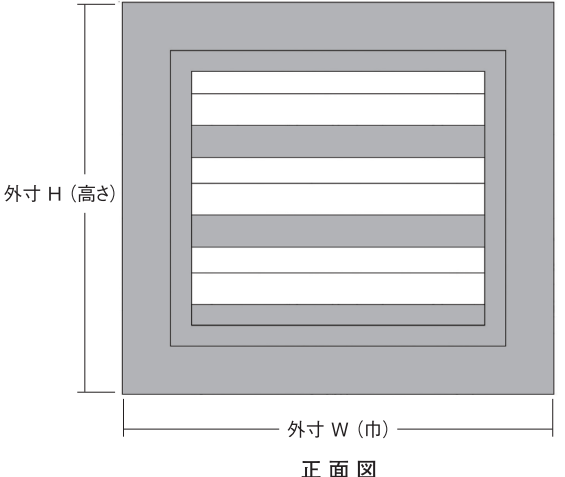

断面図 正面図

K 102 ガラリ FB 90 式 ガラリ FB 30 式 ガラリ FB 45 式 ガラリ

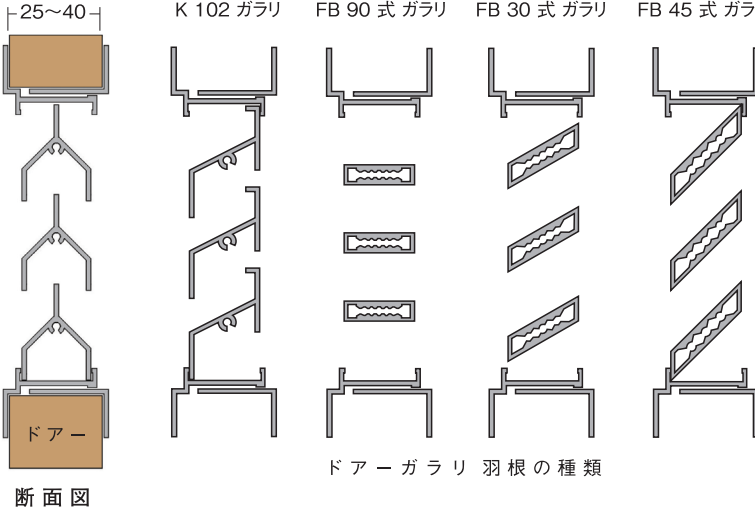

ド ア ー ガ ラ リ 羽 根 の 種 類

ご注文にあたり下記項目をご指示下さい

1. ドアへの厚み（通常 30 ミリ）
2. 羽根の種類（ドア、K102、FB）
3. ガラリサイズ 外寸巾（W）× 高さ（H）
又は、取付穴寸法（開口寸法）
4. 枚 数
5. ご納品場所

ECO シェード
丁番
片長 チャンネル
フリー アングル・ノンスリップ
ハヤボール・オクタパイプ
間仕切
ジョイナー
ミキリブチ・R付出隅・入隅
ハカマ・戸車・山型レール
台張・台巻
パンチング・エキスパンド
ルーバー
ガラス フレーム・ガラリ
エッチ