


在庫品

フチゴム スケルトン

材質：非塩ビ系軟質樹脂
 カラー：スケルトン（透明）
 有効寸法：L = 2.5 m（SK - 3 のみ / 50 m 切売いたします）
 フチゴム スケルトンは、透明なので取り付け部分が透けて見え素材感を生かします
 クッションは、板、ガラス、看板、標識板などのへりに取り付け、衝突によるケガを防ぎます
 コーナーは予め真中をVカットしているので折り曲げやすくなっております
 また設置する際、透明両面テープがオススメです

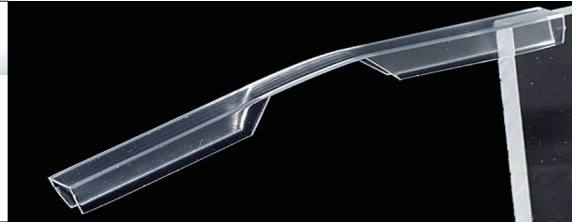

439034 スケルトン
SK - 3 × 50 m

439040 スケルトン
SK - 6 × 2.5 m

439050 スケルトン
SK - 8 × 2.5 m






439060 スケルトン
SK - 10 × 2.5 m

439044 スケルトン
SK - 3 用 コーナー



439045 スケルトン
SK - 6 用 コーナー

439055 スケルトン
SK - 8 用 コーナー

439065 スケルトン
SK - 10 用 コーナー

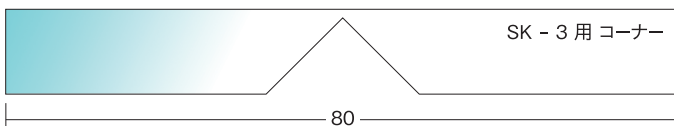

GO P.280 フチカバー

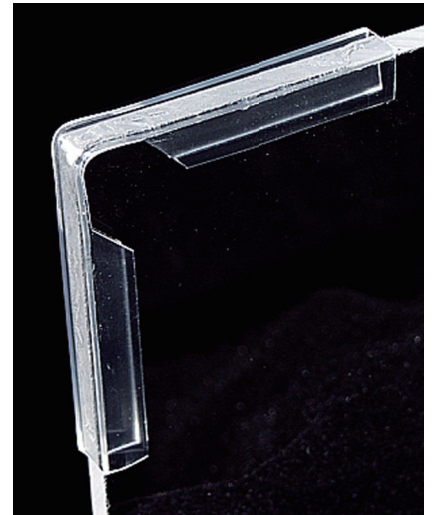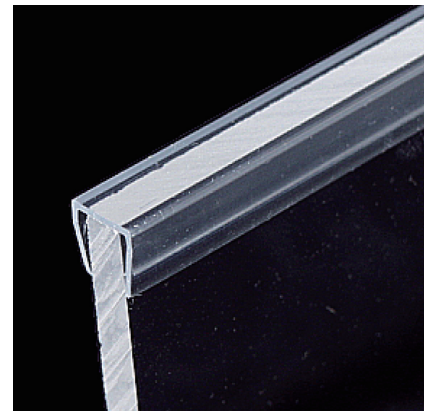

感染症対策

フチゴム

スケルトン
クッション

両面テープ

クリア
クッションL型発泡
クッション発泡
クッション
各種



クッション

地震
対策用品蓄光避難
誘導標識コミー
ミラー通路
安全対策カーブ
ミラー

在庫品

フチゴム



材質：塩化ビニール（半硬質）
 カラー：白、黒
 長さ：1 巻 / 50 m 切売いたします
 2.3 ミリ厚の板に対応しています
 複合板を使用した看板や標識板に使用すると、衝突によるケガ防止になります
 フチゴムの、両面テープもしくは接着剤で固定して下さい
☐ 内の数字は、商品コードです

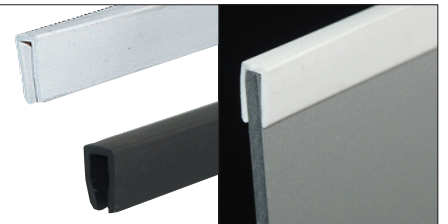

439032
フチゴム HR - 3 白
1 巻 / 50 m

439033
フチゴム HR - 3 黒
1 巻 / 50 m


439042 白
439043 黒
フチゴム HR - 3 用 コーナー

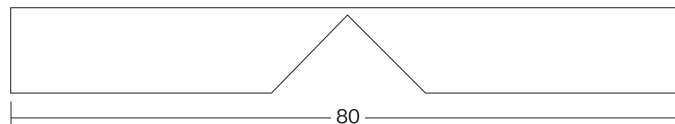

ケガ防止

フチゴムの取付方法

1. フチゴムを使用する長さに切断します
2. 熱湯にフチゴムを入れ、巻きぐせをとります
3. きついカドに巻く場合、フチゴムを切り欠きます ※ 1
4. 看板面の端に両面テープを貼るか、接着剤を塗ります
5. フチゴムを板に巻き付けて完成です

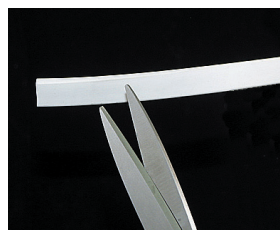

切り欠き ※ 1



曲 げ



カド取り付け