

在庫品
直送品
納期~4日

カンバンヨウ
看板用アンクル

材質：アルミニウム押出品
表面処理：シルバー(艶消) / B2 アルマイト 腐食防止処理済
有効寸法：L = 3.56 m **両端使用不可**
樹脂コーナー材質・カラー：プラスチック成型品・グレー
□ 内の数字は、商品コードです
アンクルにツバが付いているので立体感のある額縁に仕上げられます
直送品はメーカー出荷の為、別途送料がかかります



看板枠 35463

看板枠 39609



壁面看板断面図

インテックス
一般材料
サインフレーム
サイン・デコウレィ
建築・家具
安全・安心
ヒーリング
商品コード検索

アルミ
複合板用

片長・Z型

ALユニット

イー
ジ
ー
フ
レ
ー
ム

看板用
アンクル

オプション
部品

Mフレーム・
看板枠

定番
フ
レ
ー
ム

ブラハンマ
ー
組
立







標識板・
補強リブ

標識取付
バンド

標識用
ポ
ー
ル

FF展張
レ
ー
ル

丸パイプ
ユ
ニ
ッ
ト

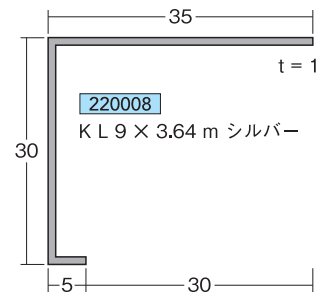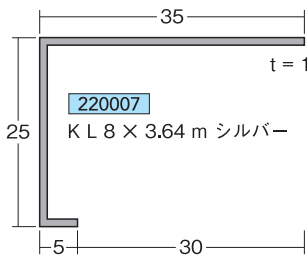




220500
看板枠 35463 × 3.64 m シルバー

220009
看板枠 24750 × 3.64 m シルバー

220501
看板枠 39609 × 3.64 m シルバー

908152
プラコーナー グレー
看板枠 39609 用

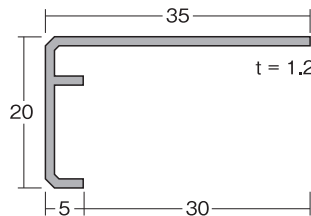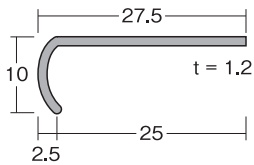


908091
看板枠 39608 × 3.64 m シルバー

964022 直送品
看板ポ-ダー 20ミリ用 × 3.64m シルバー


964021 直送品
看板ポ-ダー 25ミリ用 × 3.64m シルバー

プラコーナーを使用した四隅処理

看板枠39609 プラコーナー
プラコーナーを使用すると
看板枠を45°切断せずにサ
インの四隅処理を行えます
またプラコーナーの形状
が丸いので安全性にも優れ
ています

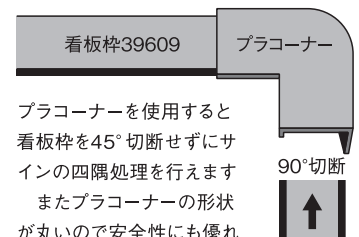

看板用アンクルを使用した看板製作例



タル木で四角に枠を組みます



アルミ複合板をタル木の上
のセビス留めします



両端45°カットしたアンクルを
まわりに巻いて完成です