



### 作業環境管理 360°回転可能な冷風ダクト

WBGT 値の低減 ドレンタンク容量3ℓ

- キャスター付
- 水平方向360°回転

電圧	単相100V
圧縮機	全閉型ロータリー (出力0.55kW)
ドレンタンク容量	3ℓドレン用ポリタンク
圧縮機保護装置	オーバードレンリレー
電源コード	約1.8m
使用環境	25℃~45℃(対人用)
周波数	50Hz 60Hz
電流	6.7A 6.85A
消費電力	600W 675W
冷房能力	1.7kW 1.8kW

※冷房能力及び、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件下で運転した時の値です。



### HO-601A ☆ NEW スポットクーラー

サイズ	重量	冷媒
275×475×610mmH(ダクト含まず)	約23kg	代替フロン HFC (R407C)

### 作業環境管理 排熱ダクト付きで冷気をキープ

WBGT 値の低減 ドレンタンク容量5ℓ

- キャスター付
- 風量2段階
- 自動首振り機能
- 水平方向300°回転

- 簡単にカチッと着脱できる冷風ダクト。(最短40~最長50cm)。
- 特許技術を駆使した最新設計のミニドレン機能付。ドレンの発生を極力抑えます。

電圧	単相100V	三相200V
標準消費電力料金	19.4円/h	9.8円/h
周波数	50Hz 60Hz	50Hz 60Hz
消費電力	0.67kW 0.85kW	0.70kW 0.87kW
冷房能力	2.2kW 2.5kW	2.2kW 2.5kW

### HO-116-1 ☆(単相100V) HO-116-2 ☆(三相200V) スポットエアコン(首振り機能付)

サイズ	重量	冷媒
390×430×860mmH(ダクト含まず)	40kg	代替フロン HFC (R407C)



▲写真はHO-116-1

### 作業環境管理 リモコンもスッキリ収納！DCモーター搭載の省エネリビング扇


WBGT 値の低減 自然に近い風を運ぶ「リズム風」、時間経過でリズム風を弱める「おやすみ風」機能を搭載！

- DCモーター
- 入/切タイマー機能
- リズム風
- 風量6段階
- 左右自動首振り75°

ファン径	300mm
電圧	100V
首振り角度	左右自動/約75°、上下/約30°
コード長	約1.6m
周波数	50Hz/60Hz
風量	30m <sup>3</sup> /分

#### リズム風

風量6に設定した例



リズムにすると、風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。

#### おやすみ風

風量2~6の設定時、時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。

- リモコンを本体に収納できます。
- ACモーター扇に比べ、圧倒的に消費電力を抑えることができます。
- 5枚羽根でやさしい風を運びます。
- タイマーは0.5時間刻みで7.5時間まで設定可。

#### 収納式リモコン



リモコン無しでも操作できます。 本体にリモコンを収納できます。

※付属のリモコン用電池(CR2025)は動作確認用です。



収納式リモコン

### HO-531A ☆ NEW リビング扇

サイズ	重量	消費電力	材質
347φ×680~870mmH	2.8kg	20W	ボディ/ABS 前後カバー/鉄 羽根/AS(アクリロニトリルスチレン共重合体)


### 作業環境管理 少ない電力でパワフルに除湿・乾燥

WBGT 値の低減 止め忘れの心配がないタイマー(2・4・8時間)付き

- 操作しやすいシンプルな操作ボタン。
- ハンドル付きで持ち運びが簡単です。



生乾き臭対策にも最適です。

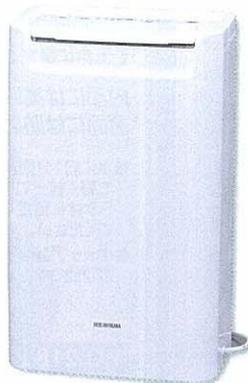

### HO-550 ☆ NEW コンプレッサー式除湿器

サイズ	重量	定格消費電力	材質
W290×D190×H477mm	9.3kg	50Hz/155W 60Hz/175W	ABS樹脂、ポリプロピレン

### 作業環境管理 首もと快適！上向き送風

WBGT 値の低減 アルカリ電池で5時間以上持続！

- 卓上・首掛兼用
- コンパクト軽量



前面のファンから空気を吸い込み上部より風が吹き出します。



### HO-87 マイファンモバイル

〈付属品〉専用首掛けストラップ

サイズ	重量	電源	材質
W73×D26×H130mm	90g (電池除く)	単3形電池×3本 (別売)	本体/ABS樹脂 ボタン/PVC ファン・ストラップ/ポリプロピレン