



作業環境管理 定番・人気の工場扇

WBGT 値の低減

- 三脚タイプ
- モーター自動遮断装置付
- 風量3段階
- 左右自動首振80°

ファン径	450mm
電圧	単相100V
首振り角度	80°
コード長	2.4m
周波数	50Hz 60Hz
消費電力	114W 123W
最大風速	240m/分 277m/分
最大風量	120m ³ /分 139m ³ /分

- 風向は首振り、上下、高低の調整が可能です。
- 高温でも使用できます。(周囲温度50℃)



HO-50B ☆

工場扇 (三脚スタンド式)

サイズ	重量	材質
835×723×1300mmH(最長)	6.2kg	本体/鉄 羽根/プラスチック

P.18記載のミストキットと合わせて、手軽にミスト環境も作れます。



このページの工場扇は、モーター自動遮断装置付きです

モーター自動遮断装置とは
モーターが異常発熱すると自動的に停止し、モーター温度が下がると自動的にモーターが回転する装置です。

作業環境管理 涼感あふれるブルー扇

WBGT 値の低減

- 三脚タイプ
- モーター自動遮断装置付
- 風量3段階
- 左右自動首振90°

ファン径	450mm
電圧	単相100V
首振り角度	約90°
コード長	約2.4m
周波数	50Hz 60Hz
消費電力	84W 101W
最大風速	259m/分 295m/分
最大風量	135m ³ /分 155m ³ /分



HO-1691 ☆ NEW

工場扇 (三脚スタンド式)

サイズ	重量	材質
785×690×1150~1350mmH	約7.0kg	本体/鉄 羽根/プラスチック

作業環境管理 デザイン性に富んだアルミ扇

WBGT 値の低減

耐久性・安全性に優れた
全閉式モーター搭載

- 三脚タイプ
- モーター自動遮断装置付
- 風量3段階
- 左右自動首振90°

ファン径	440mm
電圧	単相100V
首振り角度	90°
コード長	1.6m
周波数	50Hz 60Hz
消費電力	102W 138W
最大風速	305m/分 333m/分
最大風量	124m ³ /分 138m ³ /分

- 羽根は丈夫で美しいアルミ製。



HO-1171 ☆

全閉式工場扇アルミ羽根

サイズ	重量	材質
865×748×1110~1258mmH	7.5kg	本体/鉄 羽根/アルミ


作業環境管理 壁や柱に取付可能

WBGT 値の低減

- 壁掛けタイプ
- モーター自動遮断装置付
- 風量3段階
- 左右自動首振80°

ファン径	450mm
電圧	単相100V
首振り角度	80°
コード長	2.4m
高さ	58cm
周波数	50Hz 60Hz
消費電力	114W 123W
最大風速	240m/分 277m/分
最大風量	120m ³ /分 139m ³ /分

- 風向は首振り、上下、高低の調整が可能です。
- 高温でも使用できます。(周囲温度50℃)

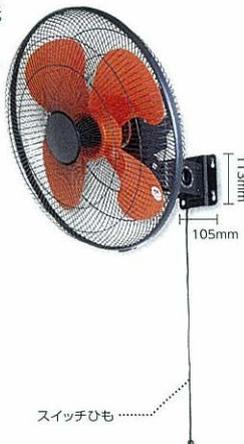

HO-500 ☆

工場扇 (壁掛型)

サイズ	重量	材質
580×500×280mm厚	4.9kg	本体/鉄 羽根/プラスチック

作業環境管理 移動しやすいキャスタータイプ

WBGT 値の低減

- 高温でも使用できます(周囲温度50℃)。
- 風向は首振り、上下15°の調整が可能です。

- 床置きキャスタータイプ
- モーター自動遮断装置付
- 風量3段階
- 左右自動首振80°

ファン径	450mm
電圧	単相100V
首振り角度	80°
コード長	5m
高さ	67cm(把手込み81cm)
周波数	50Hz 60Hz
消費電力	114W 123W
最大風速	240m/分 277m/分
最大風量	120m ³ /分 139m ³ /分



HO-103 ☆

工場扇 (床置きキャスター式)

サイズ	重量	材質
510×510×810mmH	7.3kg	本体/鉄 羽根/プラスチック