



HO-50B ☆ 工場扇 (三脚スタンド式)

作業環境管理

定番・人気の工場扇



- 風向は首振り、上下、高低の調整が可能です。
- 高温でも使用できます。(周囲温度50℃)

WBGT 値の低減

- 三脚タイプ
- モーター自動遮断装置付
- 風量3段階
- 左右自動首振80°


ファン径	450mm
電圧	単相100V
首振角度	80°
コード長	2.4m
周波数	50Hz 60Hz
消費電力	114W 123W
最大風速	240m/分 277m/分
最大風量	120m³/分 139m³/分

サイズ	重量	材質
835×723×1300mmH(最長)	6.2kg	本体/鉄 羽根/プラスチック

HO-1171 ☆ 全閉式工場扇アルミ羽根

作業環境管理

デザイン性に富んだアルミ扇

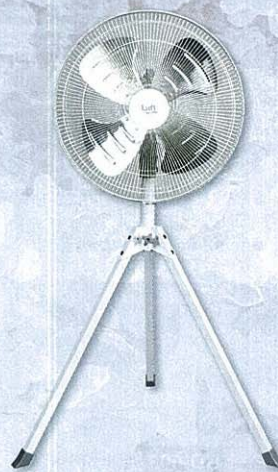

耐久性・安全性に優れた
全閉式モーター搭載

- 羽根は丈夫で美しいアルミ製。

WBGT 値の低減

- 三脚タイプ
- モーター自動遮断装置付
- 風量3段階
- 左右自動首振90°

ファン径	440mm
電圧	単相100V
首振角度	90°
コード長	1.6m
周波数	50Hz 60Hz
消費電力	102W 138W
最大風速	305m/分 333m/分
最大風量	124m³/分 138m³/分

サイズ	重量	材質
865×748×1110~1258mmH	7.5kg	本体/鉄 羽根/アルミ

HO-500 ☆ 工場扇 (壁掛型)

作業環境管理

壁や柱に取付可能



- 風向は首振り、上下、高低の調整が可能です。
- 高温でも使用できます。(周囲温度50℃)

WBGT 値の低減

- 壁掛けタイプ
- モーター自動遮断装置付
- 風量3段階
- 左右自動首振80°

ファン径	450mm
電圧	単相100V
首振角度	80°
コード長	2.4m
高さ	58cm
周波数	50Hz 60Hz
消費電力	114W 123W
最大風速	240m/分 277m/分
最大風量	120m³/分 139m³/分

サイズ	重量	材質
580×500×280mm厚	4.9kg	本体/鉄 羽根/プラスチック

HO-103 ☆ 工場扇 (床置キャスター式)

作業環境管理

移動しやすいキャスタータイプ



- 高温でも使用できます(周囲温度50℃)。
- 風向は首振り、上下15°の調整が可能です。

WBGT 値の低減

- 床置きキャスタータイプ
- モーター自動遮断装置付
- 風量3段階
- 左右自動首振80°

ファン径	450mm
電圧	単相100V
首振角度	80°
コード長	5m
高さ	67cm(把手込み81cm)
周波数	50Hz 60Hz
消費電力	114W 123W
最大風速	240m/分 277m/分
最大風量	120m³/分 139m³/分

サイズ	重量	材質
510×510×810mmH	7.3kg	本体/鉄 羽根/プラスチック

NEW HO-556 ☆ 工業扇 (据え置き型)

作業環境管理

設置が自在。かつ、狙った遠方にしっかり届く。



風速20%
アップ!



スパイラル形状の前カバーを装着する事で、サーキュレーターの様な直進性の風を実現。より遠くへ風が届くようになります。

WBGT 値の低減

- 床置きタイプ
- モーター自動遮断装置付
- 風量3段階
- 左右自動首振75°

ファン径	435mm
電圧	単相100V
首振角度	75°
コード長	1.8m
高さ	60cm
周波数	50Hz 60Hz
消費電力	80W 95W
最大風量	107m³/分 118m³/分

サイズ	重量	材質
480×310×600mmH	4.3kg	本体/鉄 羽根/プラスチック