

新製品ご紹介

新製品	シーリングバー
仕様	シーリングバー 材質：亜鉛メッキ鋼板 有効寸法：L = 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m 100 ピッチ間隔で10φの穴あけ加工済 パワーチャック・クロスバー 材質：冷間圧延鋼板 ユニクロメッキ - 溶接による補強作業をしないので防災対策が不要です - 天井吊りボルトを利用するので作業の手間及び労力を軽減します - 耐荷重250kgの天井吊りボルトを最大限活用します - ワンタッチ施工なので作業スピードが飛躍的に高まります



912405 パワーチャック



912407 クロスロック Aタイプ




912408 クロスロック Bタイプ




912401 シーリングバー 1,200L

912402 シーリングバー 1,500L

912403 シーリングバー 1,800L

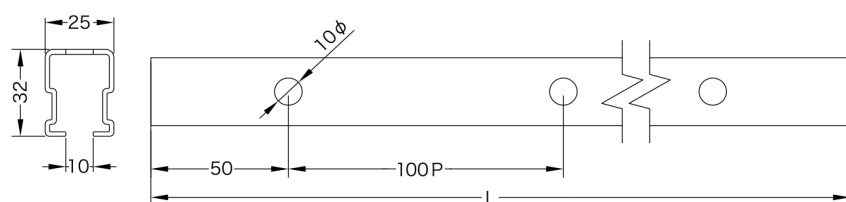

パワーチャックの使用方法



- 1 ノブを下まで下げて矢印のように押し込んでください。
(セットフリーの状態)
- 2 天井吊りボルトをはさみながら
シーリングバーを差し込んでください。
- 3 ノブを反対側から押してください。
これでボルトとシーリングは、完全にセットされます。

高さ
設定

上部へ移動の場合はパワーチャックを押し上げてください。
下部へ移動の場合はノブを下へ押ししながら下げてください。
ノブを離せばその位置でセットできます。