

在庫品

M-10 プチ・M-10

M-10、カバー材質：アルミニウム押出品
 表面処理：シルバー（艶消）/ B2 アルマイト 腐食防止処理済
 生地（艶有シルバー）/ 腐食防止未処理
 ホワイト（艶有）/ 着色アルマイト 腐食防止処理済
 展張工具、ビス、ボルト類：スチール製品 / メッキ 腐食防止処理済
 鉄骨に M-10 を取り付けるだけで FF 看板が製作出来ます（正面ビス打ち方式）
土台のフレームにALユニットの使用をオススメします



小型 FF 看板 短辺～2 m

221056



M-10 プチ × 2 m
 シルバー

付属品	キャップ	11 個
	パンワッシャー	11 個
	皿タッピングビス	4 個
	ビス・ナット	3 個

221057

M-10 プチ × 3 m
 シルバー

付属品	キャップ	16 個
	パンワッシャー	16 個
	皿タッピングビス	8 個
	ビス・ナット	3 個

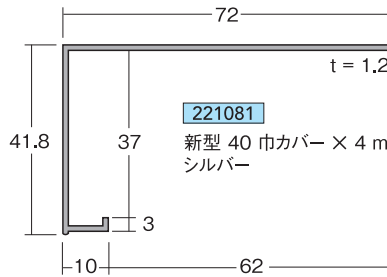

221081

新型 40 巾カバー × 4 m
 シルバー

221083

新型 50 巾カバー × 4 m
 シルバー

221082

新型 40 巾カバー × 4 m
 ホワイト

221084

新型 50 巾カバー × 4 m
 ホワイト

中型 FF 看板 短辺～3 m

221051


M-10 × 2 m 生地

付属品	キャップ	11 個
	パンワッシャー	11 個
	皿タッピングビス	4 個
	ビス・ナット	3 個


221052

M-10 × 3 m 生地

付属品	キャップ	16 個
	パンワッシャー	16 個
	皿タッピングビス	8 個
	ビス・ナット	3 個



M-10、カバー、FFシートとの関係図

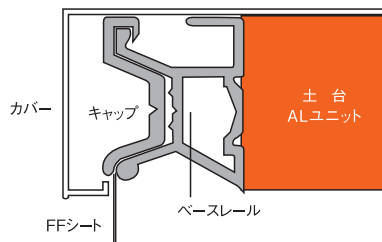

221054 プチ兼用

M-10 用 展張工具
 テンチョウコウグ




M-10 取付方法


1. アルミALユニットにより骨組みにFF看板の土台に M-10 レールをビス留めします。但しレール一本につき、3 箇所ビス・ナット固定して下さい **手順 1**
2. FFシートをセットし展張工具とキャップを用いシートを引っぱります。キャップ取付間隔は、200 ミリピッチです **手順 2**
3. インパクトドライバーを用いてキャップの上からビス留めします **手順 3, 4**
 FFシートの張りが強すぎると M-10 本体が持ち上がりたり、取り付けた鉄骨が緩む可能性がありますのでご注意下さい
4. 最後にレールを隠すカバーを取り付けて完成です



手順 1



手順 2



手順 3



手順 4

FF シート

取寄品：切り売り可能

スターフレックス		
900 巾	1,500 巾	2,200 巾
1,000 巾	1,800 巾	2,500 巾
1,200 巾	2,000 巾	3,200 巾

FFシート：フレキシブルフェイスシートの略
 主に内照式サインに用いられ、アクリルサインに比べ
 柔軟かつ軽量なので破損しても安全です

FFシートサイズについて

FFシートを M-10 で展張する場合、看板表示面に対してタテ、ヨコプラス
 200 ミリ（W + 200、H + 200）のシートをご用意下さい

アルミ
 複合板用

片長・Z型

ALユニット

イー
 ジー
 フレーム

看板用
 アングル

オプション
 部品

Mフレーム・
 看板枠

定番
 フレーム

ブラハンマー
 組立

標識板・
 補強リブ

標識取付
 バンド

標識用
 ボール

FF展張
 レール

丸パイプ
 ユニット